Sharpsafe® 13 l

Conditionner les déchets médicaux perforants

SHA-41152610

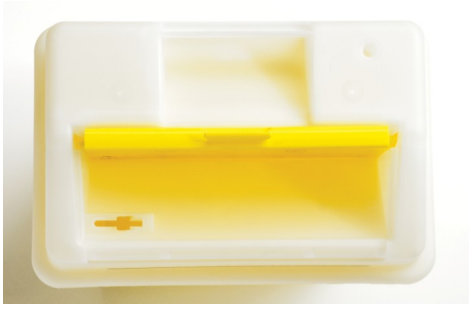

Caractéristiques

- Boîte composée de deux parties, une cuve jaune et un couvercle translucide
- Assemblage aisé par simple pression avec témoin sonore de mise en sécurité : 4 « clics »
- Très large ouverture pour l'introduction de tout type de déchets
- Fermeture double position : provisoire et définitive
- Possibilité d'utiliser le volet comme dispositif de sécurité basculant ou de le bloquer à l'intérieur en position ouverte
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir sur le couvercle translucide
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Mentions en français et en néerlandais sur étiquette avec instructions d'utilisation
- Avec poignée pour le transport
- Utilisable de façon mono manuelle
- Accessoires de fixation : supports chariots, trolley, supports muraux
- Autoclavage validé à 134 °C pendant 18 minutes sur conteneur vide et ouvert
- Conforme aux normes ADR, BS7320, NFX30-500 avec marque NF 302, TRBA 250 (détails au verso)
- Origine du produit : Union Européenne

Hospidex France - Athélia 4, 297 av.du Mistral - 13600 La Ciotat - T +33(0)4 42 08 50 51 - F +33(0)4 42 83 95 98 - info@hospidexfrance.com

Informations techniques

- Matériaux : 100 % polypropylène (sans latex)
- Capacité réelle : 13 l
- Capacité utile : 9,9 l
- Dimensions de l'ouverture : 210 x 65 mm
- Dimensions du container avec couvercle : 353 (h) x 292 (L) x 195 (l) mm
- Poids : 0,709 kg

Conditionnement

- Quantité par carton : 20
- Dimensions du carton : 580 (h) x 385 (L) x 585 (l) mm
- Poids : 15,5 kg
- Volume : 0,131 m³
- Nombre de cartons par palette : 20
- Dimensions de la palette : 250 (h) x 120 (L) x 100 (l) cm
- Poids de la palette : 310 kg

Conformité

	La norme NF X30-500 est la dernière réglementation et la plus rigoureuse des normes européennes en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité.
	La marque NF 302 est une garantie de qualité. Elle se distingue par un contrôle continu de la fabrication des produits par le Laboratoire National d'Essais en France.
	La norme BS 7320 (British Standard) a défini des standards rigoureux en termes de résistance à la chute, à la perforation et étanchéité. Cette norme est certifiée via Kitemark.
TRBA 250	Les TRBA 250 sont des règles techniques relatives aux agents biologiques publiées en Allemagne. Leur objectif principal est la réduction des blessures par piqures d'aiguilles.
	La législation ADR précise les conditions auxquelles doivent répondre les récipients utilisés pour le transport routier de déchets d'activités de soins à risques infectieux ou assimilés (UN 3291).
ISO	Management de la qualité : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003 Management environnemental : ISO 14001:2004
	Le conteneur ouvert et vide est autoclavable jusqu'à 134 °C pendant 18 minutes (NF 302) suivant les instructions, sauf les modèles avec joint collé Hot Melt.

Hospidex France - Athélia 4, 297 av.du Mistral - 13600 La Ciotat - T +33(0)4 42 08 50 51 - F +33(0)4 42 83 95 98 - info@hospidexfrance.com